



リバーズ商品カタログ



プラスチックのリサイクル原料化から
リサイクル製品づくりまで
自己完結型のリサイクルシステム

人と地球と未来のために。
Environmental improvement



Recycle Corporation
TOYAMA KANKYO SEIBI CO.,LTD.

リバースペレット品



PE混合



PEフィルム



PE硬質



PP混合



PPフィルム



PP硬質



PS軟質




PS硬質

商品名	樹脂名		品番
リバースペレット	PE	ポリエチレン混合	RBP-PE(M)
		ポリエチレン軟質系	RBP-PE(F)※
		ポリエチレン硬質系	RBP-PE(K)※
	PP	ポリプロピレン混合	RBP-PP(M)
		ポリプロピレン軟質系	RBP-PP(F)※
		ポリプロピレン硬質系	RBP-PP(K)※
	PS	ポリスチレン軟質系	RBP-PS(F)
		ポリスチレン硬質系	RBP-PS(K)

※受注生産品となります。




- 廃プラスチックを光学選別機などを使って、素材別に徹底的に選別しています。
- ペレタイズする際、レーザーフィルター(80メッシュ相当)にて異物を徹底的に除去し、さらに真空ポンプにてガスや水分を除去することにより高密度で高品質な樹脂素材となります。

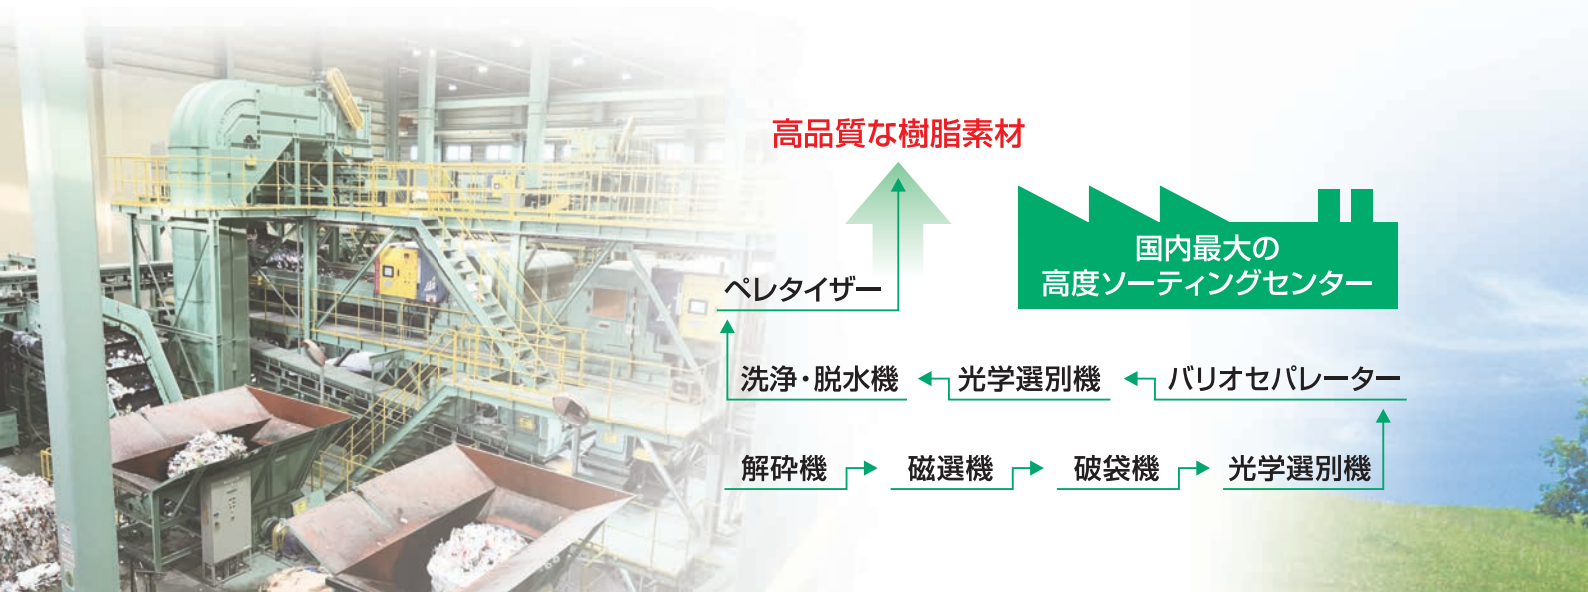

リバーズ成形品

RBP-R4-1111L リバーズパレット

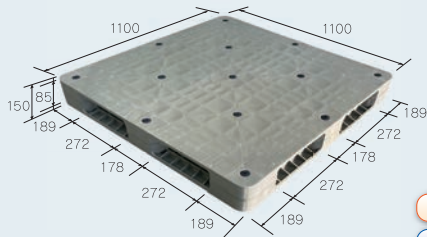


通い・保管用

段積み対応

強度基準評価
JIS Z0609*合格
(自社試験機にて)

- サイズ 1100×1100×150mm
- 形式 4方差し・両面使用タイプ
- 重量 約26kg
- 積載荷重 1t(動荷重)・3t(静荷重)
- 材質 リサイクル材使用

RBP-D4-1111 リバーズパレット

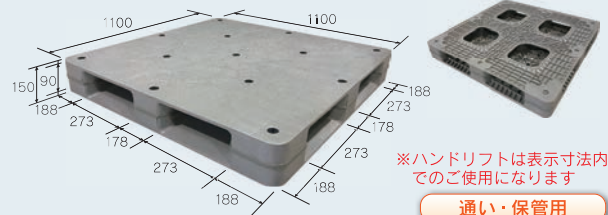

※ハンドリフトは表示寸法内
でのご使用になります


通い・保管用

ハンドリフト使用可

強度基準評価
JIS Z0609*合格
(自社試験機にて)

- サイズ 1100×1100×150mm
- 形式 4方差し・片面使用・ハンドリフト可
- 重量 約32kg
- 積載荷重 1t(動荷重)・3t(静荷重)
- 材質 リサイクル材使用

RBP-R4-1411L リバーズパレット

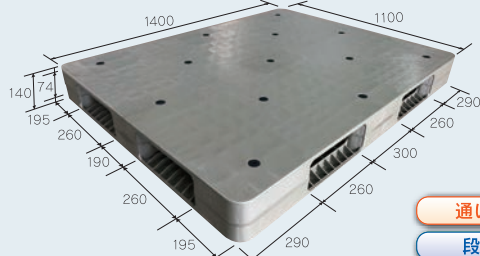


通い・保管用

段積み対応

強度基準評価
JIS Z0609*合格
(自社試験機にて)

- サイズ 1400×1100×140mm
- 形式 4方差し・両面使用タイプ
- 重量 約30kg
- 積載荷重 1t(動荷重)・3t(静荷重)
- 材質 リサイクル材使用

RBB-48 リバーズボード

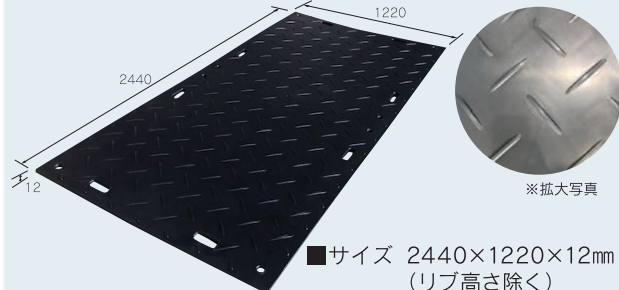

※拡大写真

- サイズ 2440×1220×12mm
(リブ高さ除く)
- 形式 両面突起(リブ高さ4mm)
- 重量 約33kg
- 耐荷重 最大車両重量60t
- 材質 リサイクル材使用
- 固定用穴 円孔径:25mm、8カ所
- 取っ手穴 楕円孔径:30×100mm、8カ所

※ JIS Z0609は容器包装リサイクル材を用いたプラスチック製平パレットのJIS規格。


商品名	型番	サイズ	重量	ハンドリフト	耐荷重
リバーズパレット	RBP-R4-1111L	1100×1100×150H	約26kg	×	動荷重1t、静荷重3t
	RBP-D4-1111	1100×1100×150H	約32kg	○	動荷重1t、静荷重3t
	RBP-R4-1411L	1400×1100×140H	約30kg	×	動荷重1t、静荷重3t
リバーズボード	RBB-48	2440×1220×12H	約33kg	—	60t

リバーズ 成形品の 特長


- 100%リサイクル原料を使用する事により脱炭素社会への貢献をしております。
- リバーズパレットの積載面はフラット面になっている為、お客様の荷物を安全に運べます。

オプション

社名印刷を別途有料で承っております。
デザイン等についてはご相談ください。



リバースシステムとは材料化と製品製造を 同一敷地内で効率よくリサイクルするシステムです

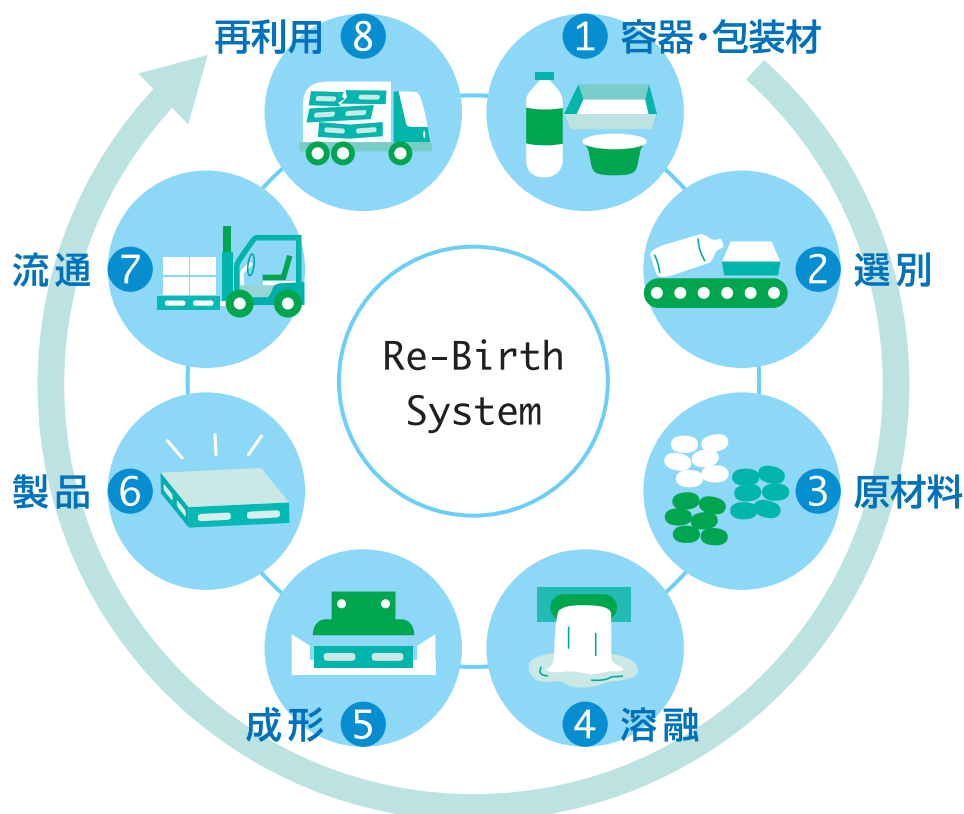

⚠ 注意事項

- リバースパレット及びリバースボードの積載能力(耐荷重)以上のご使用は行わないでください。
- リバースパレット及びリバースボードは可燃性樹脂で製造されていますので、火気にご注意ください。
- リバースパレット及びリバースボードは-5℃~45℃での使用を想定しております。
- フォークリフトの爪は左右均等に水平に差し込み、奥まで差し込んでご使用ください。
- リバースパレットの仕様規定を参照願います。

●リバースボードに関する注意事項

- ブリッジや蓋としての使用はできません。
- クレーンのアウトリガー用敷板としての使用はできません。
- 滑り易い地面では、ズレ防止の固定をしてください。
- 段差角、碎石、コンクリートガラ等に敷設しますと、曲がり傷やへこみ傷が付きますのでご注意ください。
- クローラー車両の頻繁な走行や旋回を繰り返しますと、削り傷が付きますのでご注意ください。
- 塗料・溶剤、バーナー熱、溶接火花は、腐食状の跡や焦げ傷が残りますのでご注意ください。
- 降雨等で濡れると滑りやすくなるためご注意ください。



富山環境整備は
資源循環型リサイクルにより
脱炭素社会の実現に貢献していきます。



株式会社 富山環境整備

本社 〒939-2638 富山県富山市婦中町吉谷3-3
TEL.076-469-5356 FAX.076-469-5635
<https://www.tks-co.jp> E-mail:yositani@tko-co.jp

製造元

販売元



株式会社 富山環境整備 は、優良な廃棄物処理・リサイクル企業の全国ネットワーク「エコスタッフ・ジャパン」の認定企業です。

